




地埋一体机 平面图 节点3详图

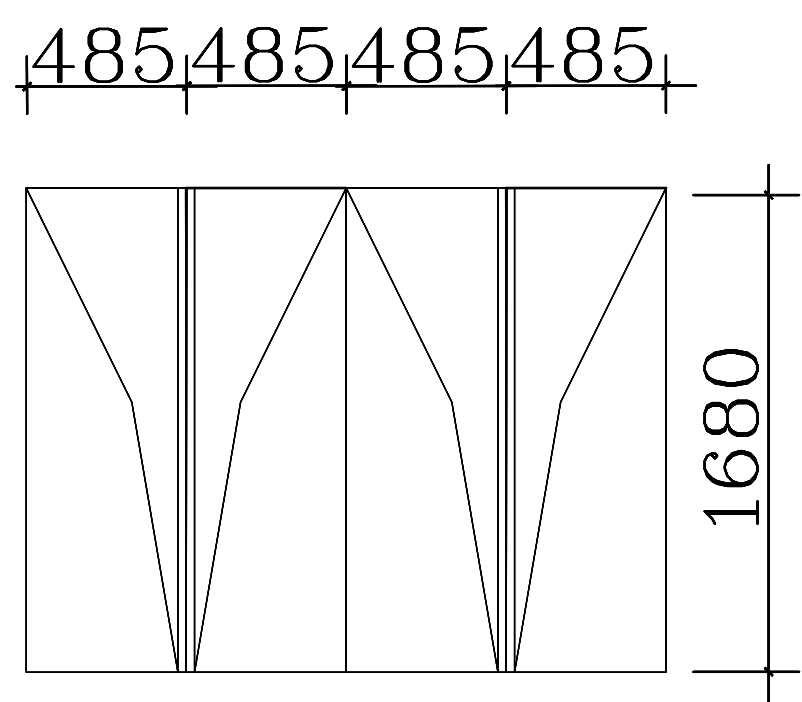

地埋一体机 检修盖板图

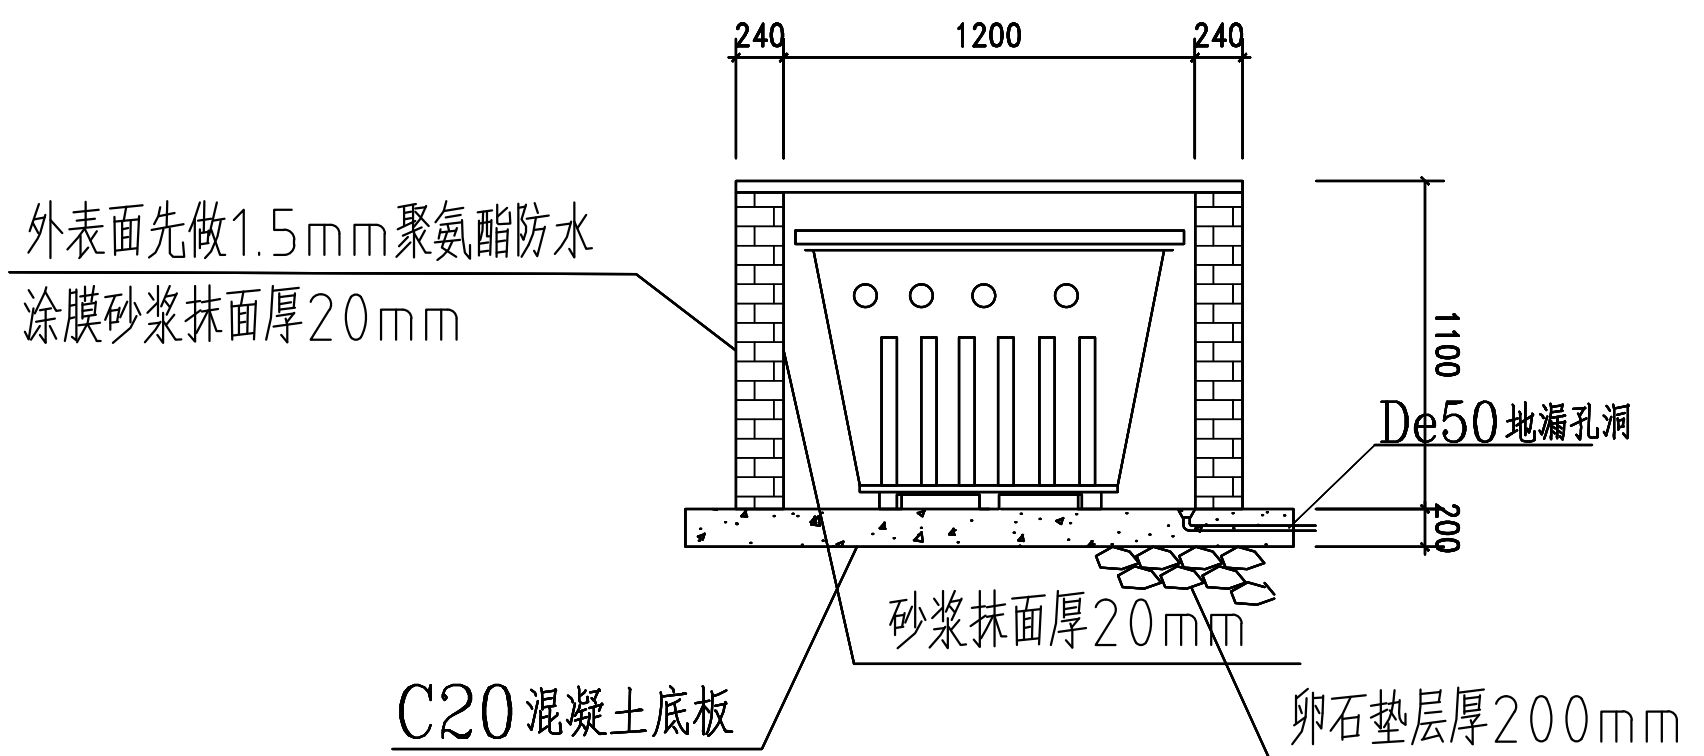

地埋一体机 1-1剖面图

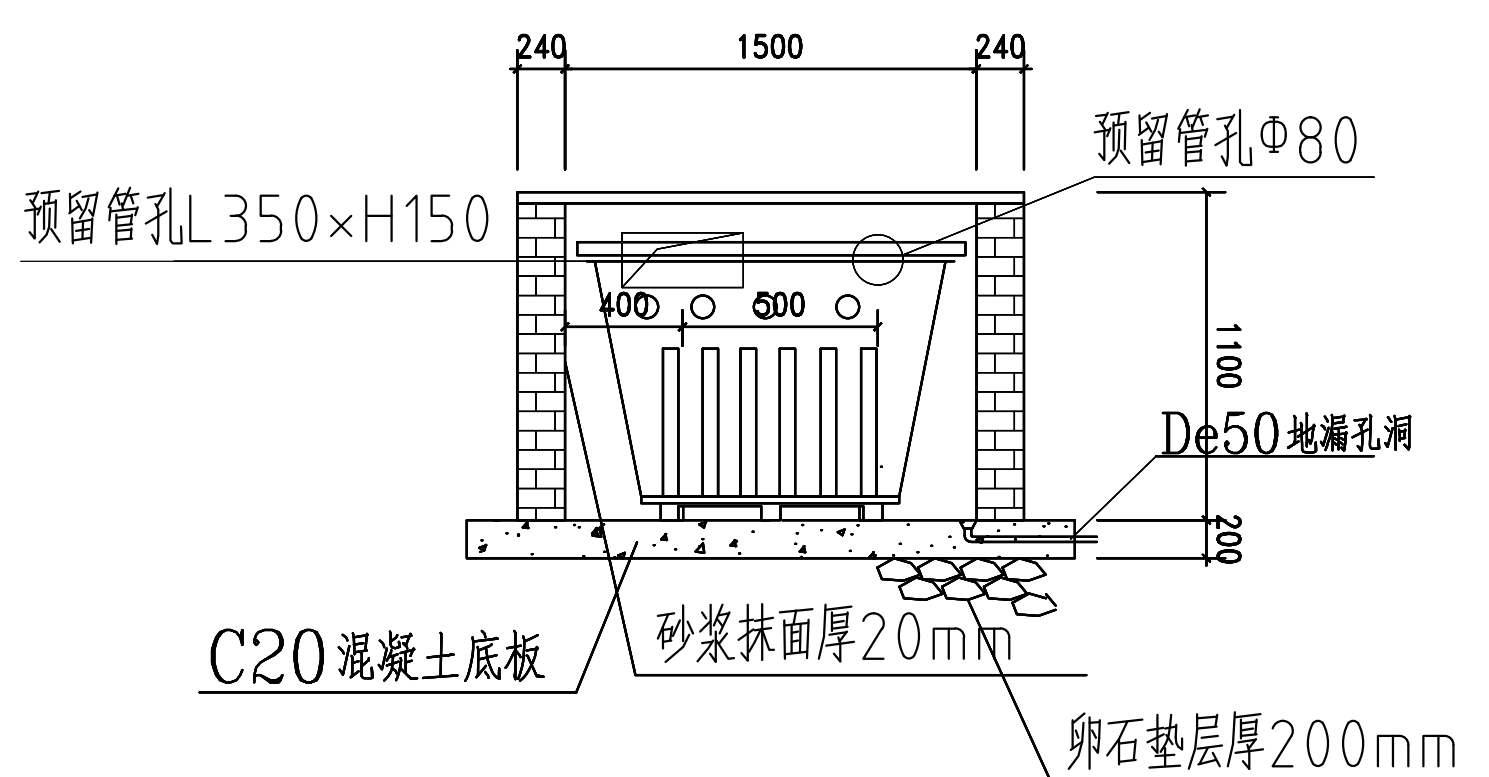

地埋一体机 2-2剖面图

说明:

- 1、雨水地埋式设备尺寸为**1050mm*850mm*800m(h)**。
- 2、地埋一体化雨水处理设备内含：高速过滤装置、消毒装置、压力感应装置、泄压回水系统、补水系统、反冲洗系统。
- 3、设备坑检修口建议做到尺寸**1500mm*1200mm**，设备坑内底的标高为**-1.1m**，设备坑底部设地漏参照图集**04S301**第**42**页
- 4、盖板材质根据现场位置确定，道路设置加强型球磨井盖，绿化带设砼井盖／不锈钢井盖。

说明:

图例:

说明	本图供施工图阶段使用。				
版次	2021.09	设计	审核	审定	
日期		日期			
设计	宋萍	日期	2021.09		
审核	李大为	日期	2021.09		
审定		日期			
建设单位	岳阳市交通建设投资集团有限公司				
设计单位	中交水运规划设计院有限公司				
工程名称	岳阳市管家桥综合物流园城市配送中心项目				
项目编码	E-JZ-JZSJ-2020003-YS				

图号	YYXZSG-HMSC-06	版次	0
比例	1:100	阶段	设备厂家深化设计
专业负责	李大为	日期	2021.09
项目经理		日期	2021.09
版权所有			