




地埋一体机 平面图 节点3详图

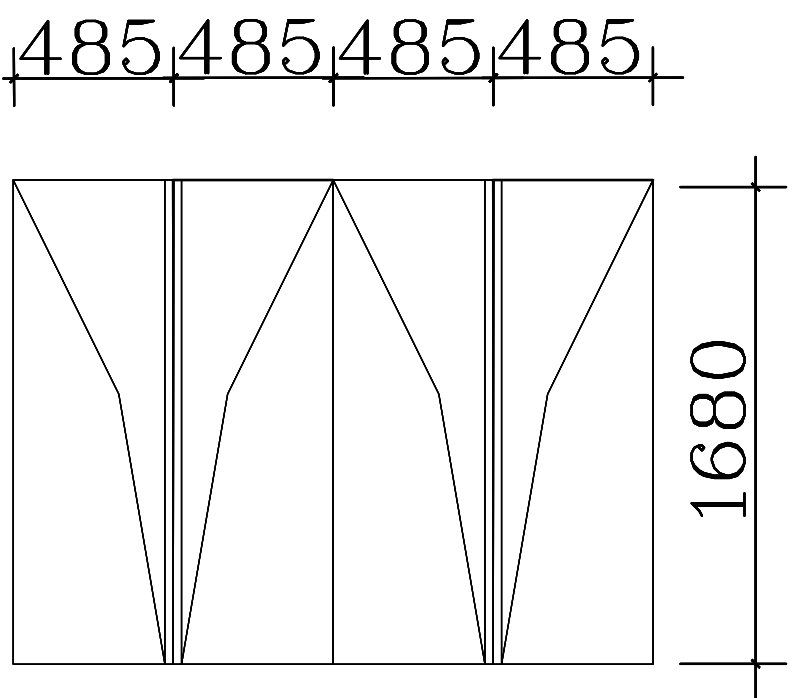

地埋一体机 检修盖板图

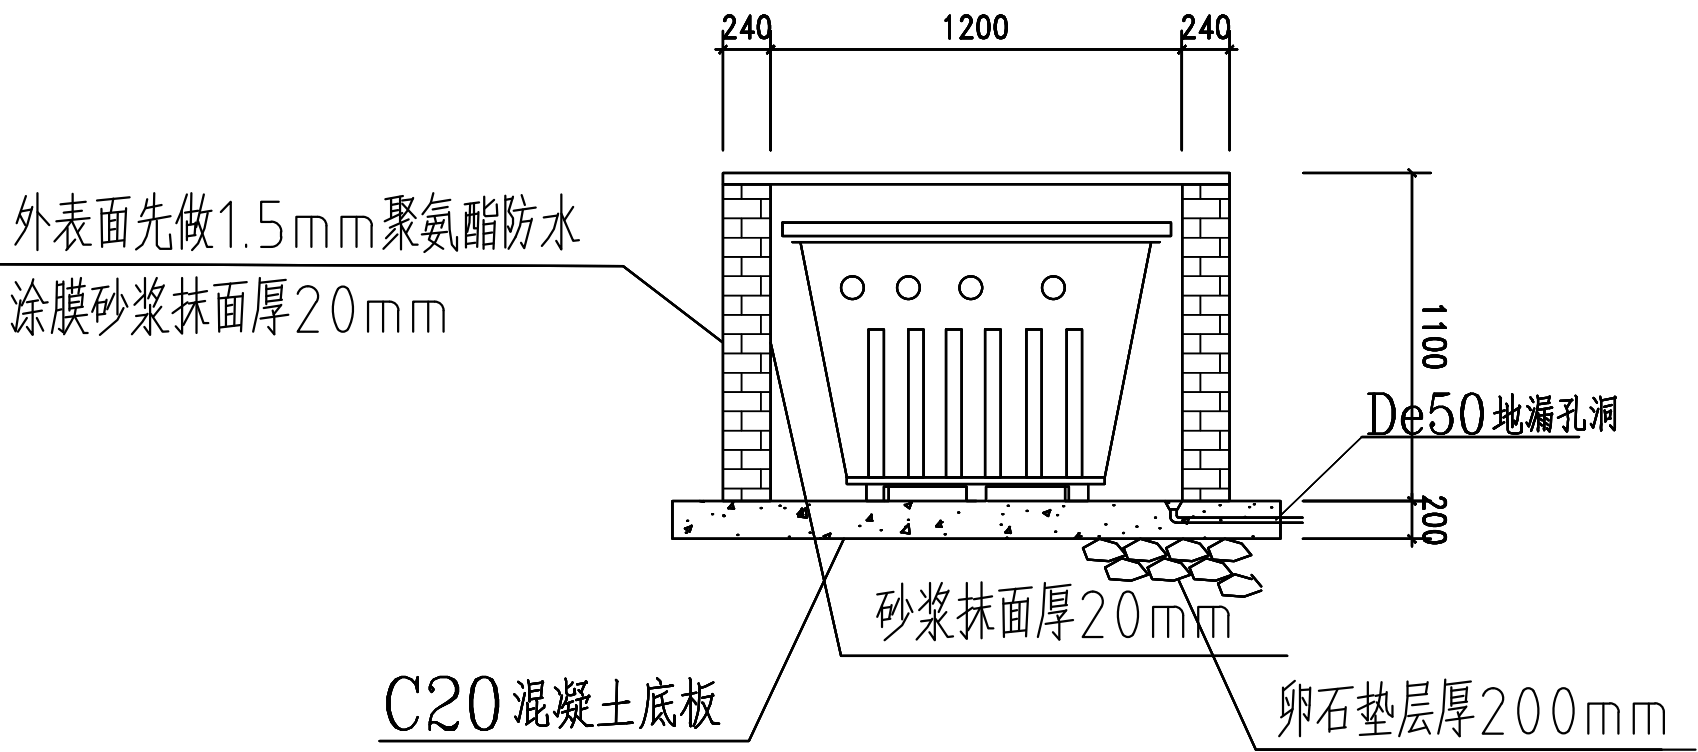

地埋一体机 1-1剖面图

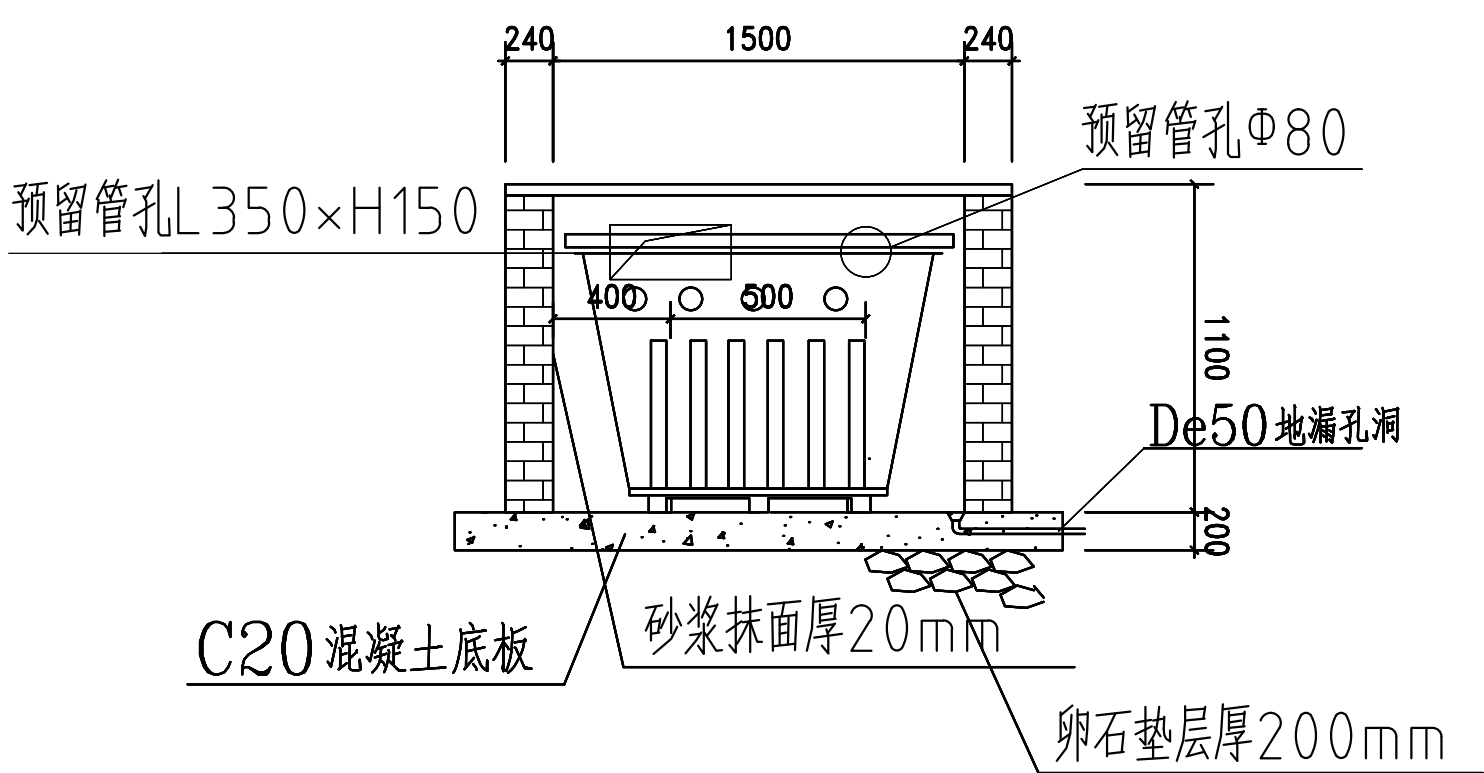

地埋一体机 2-2剖面图

说明:

- 1、雨水地埋式设备尺寸为**1050mm*850mm*800m(h)**。
- 2、地埋一体化雨水处理设备内含：高速过滤装置、消毒装置、压力感应装置、泄压回水系统、补水系统、反冲洗系统。
- 3、设备坑检修口建议做到尺寸**1500mm*1200mm**，设备坑内底的标高为**-1.1m**，设备坑底部设地漏参照图集**04S301**第**42**页
- 4、盖板材质根据现场位置确定，道路设置加强型球磨井盖，绿化带设砼井盖／不锈钢井盖。

说明:

图例:

说明	本图供施工阶段使用。				
	2021.09	宋萍	于友良	李大功	
版次	日期	设计	校核	审核	审定
审定				日期	
审核				日期	2021.09
校核				日期	2021.09
设计	宋萍			日期	2021.09
建设单位					
岳阳市交通建设投资集团有限公司					
设计单位					
 中交水运规划设计院有限公司					
工程名称					
岳阳市管家桥综合物流园城市配送中心项目 仓储部分工程					
项目编号:E-JZ-JZSJ-2020003-YS					

				雨水深度处理设备详图		
				图号	YYXZSG-HMSC-06	版次
						0
专业负责		日期	2021.09	比例	1:100	阶段
项目经理		日期	2021.09	版权所有		